

PUNTA TIPO MULTIPLE AME-012

DESCRIPCIÓN

Puntas de dimensiones variadas llamadas puntas de choque que son colocadas principalmente en Torres de Telecomunicación o Radiocomunicación y algunas veces en los techos sobre los elementos sobresalientes. Estas puntas son del tipo desionizador de cargas electrostáticas y se basan en el fenómeno de transferencia de cargas a través de un cable conectado a tierra. Estos sistemas de pararrayos por su construcción tienen un nivel de radio de protección muy limitado y se recomienda para usos muy específicos.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades físicas

- Material sólido
- Pulido brillante
- Resistente al impacto
- Resistente a los ataques del medio ambiente
- Resistente a diferencias térmicas
- Buen conductor

Material

- Aluminio de alta calidad
- Polietileno de alta densidad
- Aleación de Cobre-Zinc (Latón)

Presentación


En tubo y caja de cartón, bolsa de polietileno con una pieza según modelo.

Uso de material

En instalaciones de protección contra rayos

Almacenamiento

Almacenar bajo techo en su empaque original y en lugares libres de humedad.

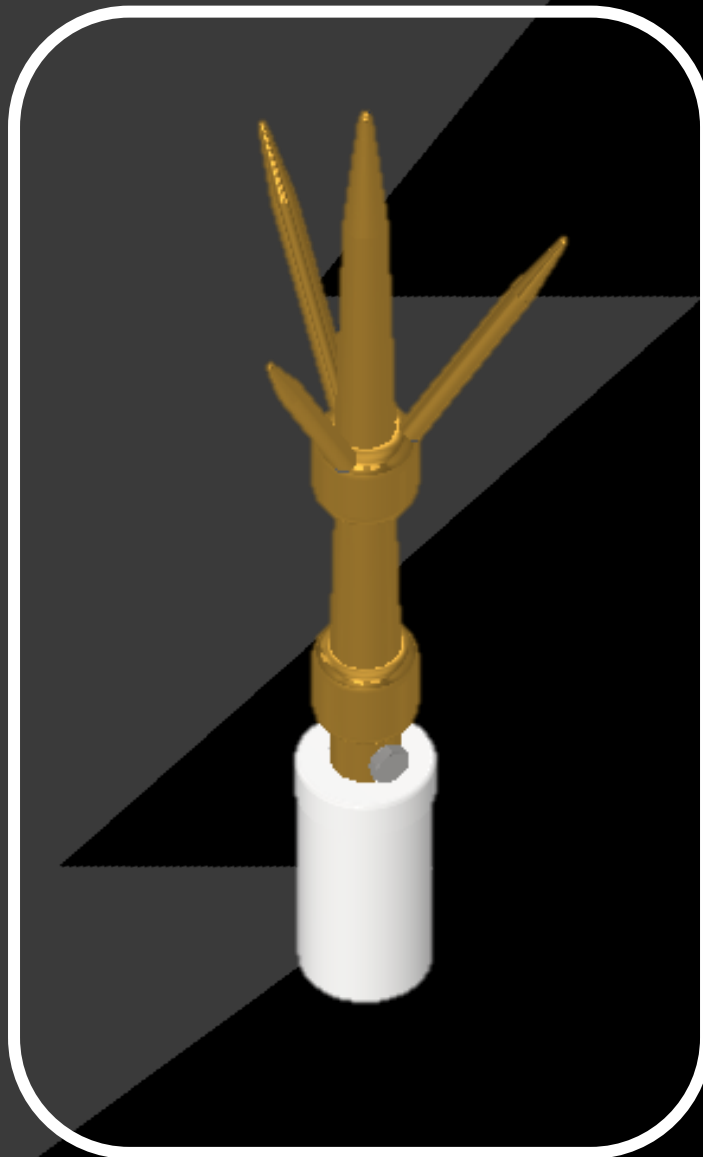

AME012

Material: Latón Cromado

Dimensiones

Altura total: 420,6 mm

Punta principal: Ø 25,4 x 360,6 de largo

Puntas múltiples: Ø 9,5 x 119 mm de largo

Tornillo: 7,93-18UNC-19,05 mm

Cuerda: 25,4- 12 UNF

Peso: 1.598 Kg

AME012AL

Material: Aluminio

Dimensiones

Altura total: 420,6 mm

Punta principal: Ø 25,4 x 360,6 de largo


Puntas múltiples: Ø 9,5 x 119 mm de largo

Tornillo: 7,93-18UNC-19,05 mm

Cuerda: 25,4- 12 UNF

Peso: 800 g

DIMENSIONES

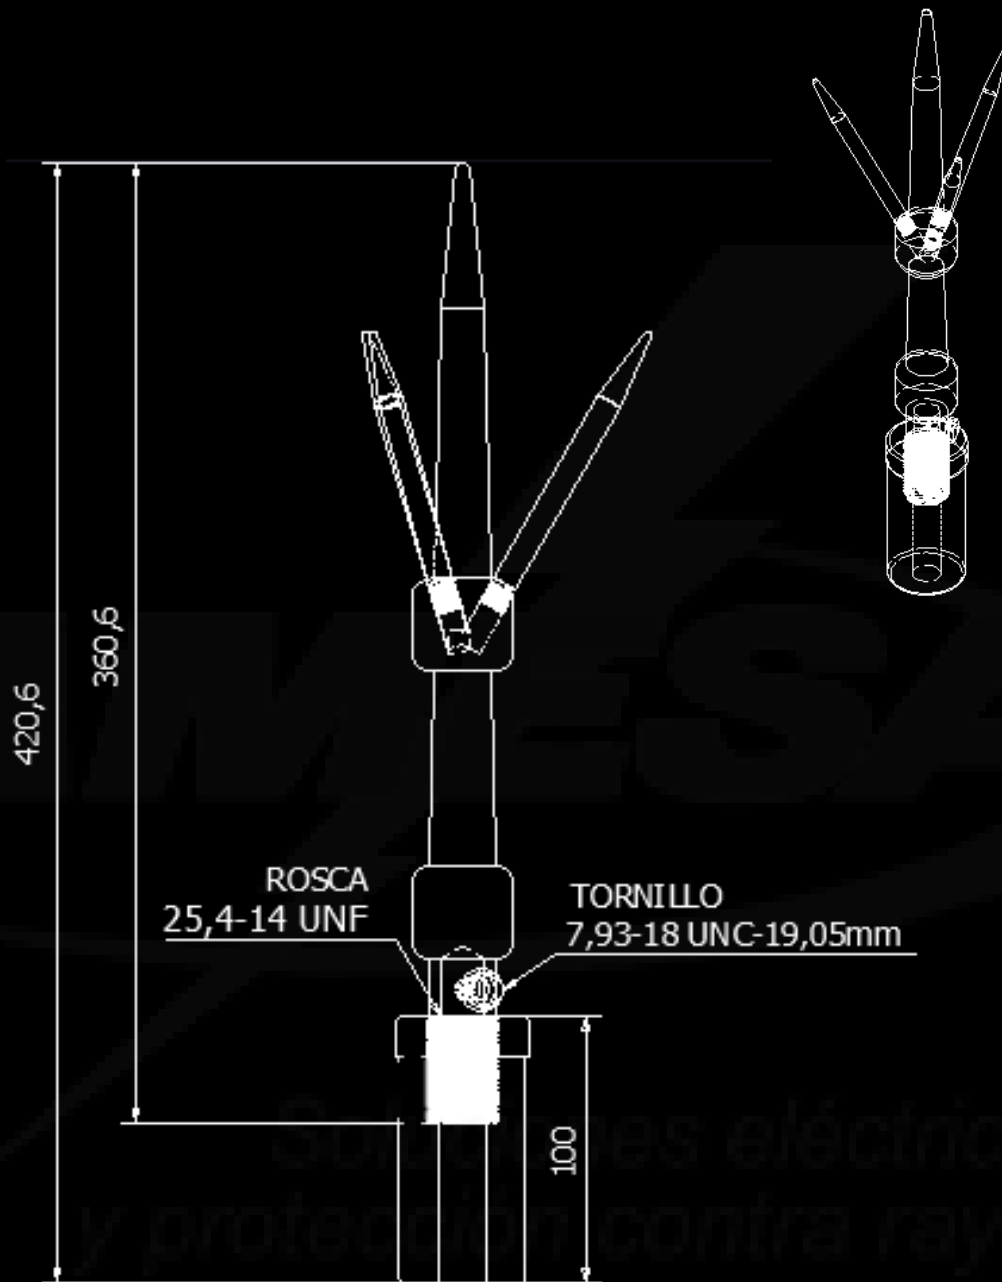

COTAS: mm