

BASE REDONDA AME-006

DESCRIPCIÓN

Las bases mecánicas para puntas Faraday marca AMESA, se han diseñado para una fácil instalación usando bronce de alta conductividad con alto contenido de cobre en su fabricación, garantizando la resistencia a la corrosión y el máximo rendimiento en las condiciones ambientales más extremas. Estas se manejan para aplicaciones normalizadas y con el plus de la certificación UL para su venta si así son requeridas.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades físicas

- Material sólido
- De color específico
- Resistente al impacto
- Resistente a diferentes condiciones de terreno (corrosión)
- Resistente a diferencias térmicas
- Excelente conductor

Material

- Aleación de bronce

NORMAS USADAS EN SU DISEÑO Y APLICACIÓN:

NOM-022-STPS-2015
 NMX-J-549-ANCE-2005
 NOM-001-SEDE-2012 NFPA-780
 ANSI/CAN/UL96 Standard for Lightning Protection Components



AME-006

Base Redonda

Material: Aleación Bronce

Dimensiones

Medida: 83 mm de diámetro
Altura Total: 30 mm
Cable: 28/32 hilos y 4/0
Cuerda punta: 11,1-14 UNC
Profundidad: 20 mm
Barreno sujeción: 6,74 mm
Tornillo: 7,93 x 25,4 mm
Peso: 400g

AME-006UL

Base Redonda

Material: Aleación Bronce

Dimensiones

Medida: 83 mm de diámetro
Altura Total: 30 mm
Cable: 28/32 hilos y 4/0
Cuerda punta: 12,7-14 UNC
Profundidad: 20 mm
Barreno sujeción: 6,74 mm
Tornillo: 7,93 x 25,4 mm
Peso: 400g

DIMENSIONES


ROSCA UL
12,7-13UNC

ROSCA AMESA
11,1-14UNC

$\phi 83$

BARRENO
6,74 mm

TORNILLO
7,93-18 UNC-25,4mm

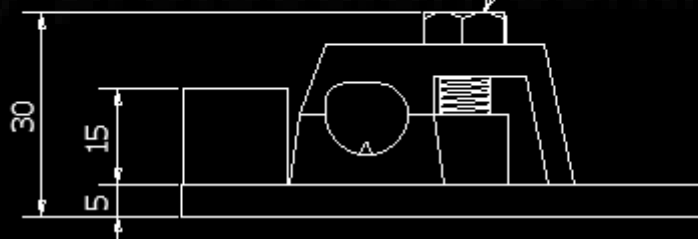

COTAS: mm

